

Specification sheet

CF 450

FAW 8X4 Жесткое шасси



ENGINES

- CF 370 MX-11 (270 kW / 367 л.с.)
- CF 410 MX-11 (300 kW / 408 л.с.)
- CF 450 MX-11 (330 kW / 449 л.с.)
- CF 430 MX-13 (315 kW / 428 л.с.)
- CF 480 MX-13 (355 kW / 483 л.с.)
- CF 530 MX-13 (390 kW / 530 л.с.)

GVM¹⁾

28374 kg

Max. front 9000 kg

Max. rear 19374 kg

GCM²⁾

44000 kg

072F8759WBAA - 202501H - 18-09-2024

Ukraine, Truck Centre Ltd, www.daf.com

ВНЕШНИЙ ВИД КАБИНЫ

Кабина Day Cab с гальванизированным стальным бампером, тонированным стеклом и электростеклоподъемниками. Основные зеркала и широкоугольные зеркала с электрическим подогревом. Ширина кабины 2300 мм.; Светодиодные дневные ходовые огни; Основные зеркала с ручной регулировкой; Отсутствует зеркало переднего вида.

Optional

02106 Кабина Sleeper Cab	09983 Противотуманные фары и фонари
01137 Кабина Space Cab	09984 Противотуманные фары и фонари освещения поворотов
01226 Подвеска кабины пневматическая	06593 Система фонарей Skylights
01174 Прозр. нар. солнцезащ. козырек зеленого цвета	06628 Одна аварийная лампа на стороне второго водителя
00847 Пневматические гудки, один набор	06627 Одна аварийная лампа на стороне водителя
09006 Пневматические гудки, двойной комплект	06629 Две аварийные лампы
08020 Светодиодные фары	

АЭРОДИНАМИКА

Optional

06776 Регулируемый спойлер крыши	04906 Бок. обтекатели, одно бок. шарн. крепл.
---	--

ЦВЕТА

Цвет кабины H3279 Бриллиантовый белый; Панель фар и бампер: Brilliant White; Цвет шасси серый..

Optional

06485 Панель фар и бампер: цвет кабины	09933 Панель фар и бампер: Каменный серый
---	--

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО КАБИНЫ

Внутренняя отделка кабины, цвет Dark Sand; Внутренняя декоративная отделка кабины Black Rock; Сиденье водителя: Comfort Air; Сиденье вт.водителя: базовая комплектация; Авт. контроль темп.воздуха и кондиционер; Фильтр пыльцы; Люк крыши стеклянный, ручное управление.

Optional

09271 Рулевое колесо, кожа, цвет черный	00967 Ремни безопасности красные
07733 Сиденье водителя: Luxury Air	02117 Третье сиденье
07736 Сиденье водителя: Super Air	06539 Холодильник
07737 Сиденье водителя: Xtra Leather Air	06783 Нижнее спальное место, поролоновый матрас
07741 Сиденье второго водителя: Comfort Air	06784 Матрас нижнего спального места Xtra Comfort
07743 Сиденье второго водителя: Luxury Air	06676 Фотолюминесцентная лампа в потолке кабины
07746 Сиденье второго водителя: Super Air	06970 Автоматический климат -контроль кабины
07748 Сиденье второго водителя: Xtra Leather Air	

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗЬЮ И ДВИЖЕНИЕМ

Механический тахометр; Настройка ограничителя скорости 85/90 км/ч; Антенны: радио, 2х сотовая, GNSS; Круиз-контроль.

Optional

09681 Подготовка для Maut	08023 Адаптивный круиз-контроль с FCW и AEBS -CM2
08450 Акустич. система Luxury с 6 громкоговорителями	06991 Круиз-контроль с функцией прогнозирования
07117 Радиоприемник/USB-проигрыватель, 2 динамика	06992 Круиз-контроль с функцией прогнозирования (lite)
09909 Адапт.круиз-контр. (ACC) с предупр.о столкн (FCW)	

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Нет системы предупр. о покид. полосы движения; Отсутствует система курсовой устойчивости; Базовая система иммобилайзера двигателя.

Optional

08631 Подушка безоп. (водит.) и 2 натяжит. ремней безоп.	09827 Система боковой камеры
09828 Система камеры переднего вида	01725 Предупреждение о заднем ходе

ПОДВЕСКА И ОСИ

Нагрузка на переднюю ось 9,00 т; Задняя: 2х 13,00 т, пневм. подвеска, SR1360T; Нагрузка на поддерживающую ось 8,0 т.

Optional

08191 Система мониторинга нагрузки на ось
--

КОЛЕСА И ШИНЫ

Передняя ось(и): 385/65R22.5; Ведущая задняя ось(и): 315/70R22.5; 2 ведущая задн. или поддерж. ось: 315/70R22.5; Стальные колесные диски, серебристый; Отсутствуют защитные ободья колес.

Optional

16152 Марки и типы шин

ТРАНСМИССИЯ

Двигатель MX-11, 6-цилиндровый дизельный двигатель с несколькими значениями крутящего момента, 10,8 л. Мощность 330 кВт (449 л.с.) при 1600 об/мин. Максимальный крутящий момент 2300 Нм при 900-1125 об/мин.; Соответствует Euro 6; Остановка двигателя на холостом ходу, 5 минут; МКП, 16-ступенчатая; Передаточное число КП 13,80-0,84; Передаточное число задней оси 3,40.

Optional

07102 Автоматическая КП, TraXon, 12-ступенчатая	03721 Система ASR
07103 Автоматическая КП, TraXon, 16-ступенчатая	

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормоз-замедлитель; Вентилируемые тормозные диски спереди и сзади. Двухконтурная пневматическая система с электронным управлением (EBS). Двухцилиндровый воздушный компрессор с нагреваемым осушителем и экономичным режимом..

Optional

09921 MX Engine Brake	02715 Интардер FZ
------------------------------	--------------------------

ШАССИ

Колесная база 5,55 м / задний свес 2,05 м; Высота лонжерона 310 мм; Стандартное расположение компонентов; Выхлопная труба горизонтальная, низкая; Алюм. топливный бак 340 л справа, высота 620 мм; Бак для AdBlue(R) 45 л, с левой стороны шасси; Передняя противоподкатная защита (FUP); Брызговики.

Optional

- | | |
|--|--|
| 06611 Выхлопная труба вертикальная, высокая | 03323 Задний фонарь со светодиодами |
|--|--|

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Поперечина, значение D=13,7; Пневм. соединение прицепа звездообразного типа; Электрическое соединение 24 В / 2x7 контактов.

Optional

- | | |
|---|---|
| 07033 Соединительный фланец прицепа Ringfeder D=13,7 | 08027 Соединительный фланец прицепа Rockinger D=20,0 |
| 07034 Соединительный фланец прицепа Ringfeder D=20,0 | 04624 Завершающий лонжерон |
| 08026 Соединительный фланец прицепа Rockinger D=13,0 | 07032 Поперечина, значение D=20 |

КУЗОВА И ПОДГОТОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ КУЗОВА

Вспомогательный разъем в передней части кабины.

Optional

- | | |
|--|---|
| 04331 Вспом.разъем, с подготовкой упр. пневмосистемой | 06692 Вспомогательный разъем шасси |
| 09050 Вспомогательные разъемы для дист. управл. кузовом | |

МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ (МОМ)

Optional

- 16148** Типы и положения MOM

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 24 В

Генератор 120 А, аккумуляторы 2x 175 А/ч..

Optional

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 08775 Генератор 150 А | 06440 Аккумуляторы 2x230 А/ч |
| 07671 Аккумуляторные батареи 2x210 Ач AGM, тип С | |

ПОЛНАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ И ПОЛНАЯ МАССА АВТОПОЕЗДА

Техническая масса GVM макс.43000 кг по массе шасси; Силовой агрегат, макс. GCM 61000 кг класс 2.

Optional

- | | |
|--|--|
| 00200 Силовой агрегат, макс. GCM 38000 кг класс 2 | 06280 Силовой агрегат, макс. GCM 63000 кг класс 2 |
| 07279 Силовой агрегат, макс. GCM 60000 кг класс 2 | 01313 Силовой агрегат, макс. GCM 70000 кг класс 2 |

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Вихревой воздухозаборник за кабиной.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Standard Warranty, гарантия 1 год на весь автомобиль, поставленный производителем (кроме быстроизнашиваемых запчастей), гарантия на силовую линию на 2-й год и эвакуация при поломке 1 год.; Обслуживание ITS.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 450

FAW 8X4 Жесткое шасси

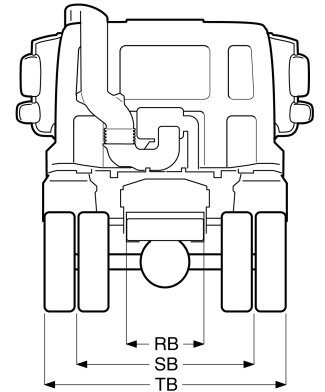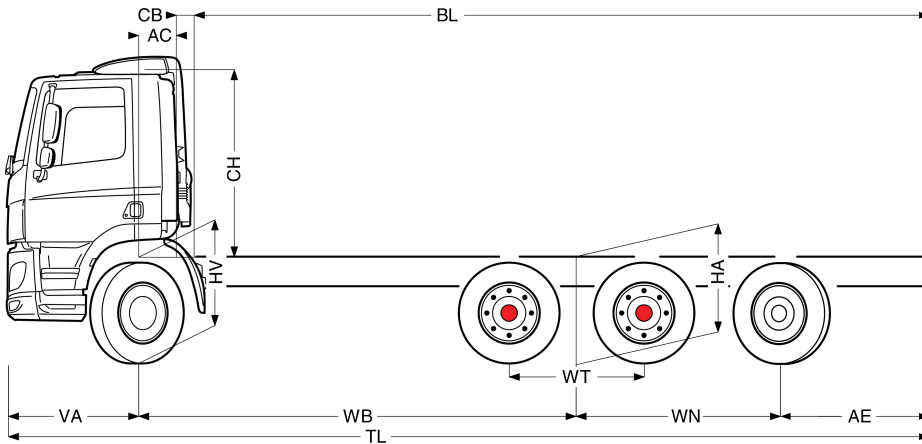

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,05	1,20	4789	5187	9976	4211	14187	18398	0,39	0,18	1,94	5,71	5,71	8,73	1,03	1,01	14,12	15,48
	4,30	1,20	4810	5234	10044	4190	14140	18329	0,39	0,18	1,94	6,07	6,07	8,98	1,03	1,01	14,77	16,14
	5,55	2,05	4930	5573	10503	4070	13800	17871	0,39	0,18	1,94	7,90	7,90	11,08	1,03	1,01	18,03	19,44
SLEEPER CAB	4,05	1,20	4842	5196	10038	4158	14177	18336	0,82	0,16	1,94	4,90	4,90	8,73	1,03	1,01	14,12	15,48
	4,30	1,20	4864	5243	10106	4136	14131	18267	0,82	0,16	1,94	5,28	5,28	8,98	1,03	1,01	14,77	16,14
	5,55	2,05	4985	5580	10565	4015	13793	17808	0,82	0,16	1,94	7,11	7,11	11,08	1,03	1,01	18,03	19,44
SPACE CAB	4,05	1,20	4953	5196	10149	4047	14177	18225	0,82	0,16	2,62	4,96	4,96	8,73	1,03	1,01	14,12	15,48
	4,30	1,20	4975	5242	10217	4025	14131	18156	0,82	0,16	2,62	5,32	5,32	8,98	1,03	1,01	14,77	16,14
	5,55	2,05	5096	5580	10676	3904	13793	17698	0,82	0,16	2,62	7,18	7,18	11,08	1,03	1,01	18,03	19,44

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WT: 1,40 WN: 2,11 HV¹³⁾: 1,05 HV¹⁴⁾: 0,98 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

- GVM в соответствии с регистрационными документами.
- GCM в соответствии с регистрационными документами.
- Нагрузка на ось с стандартным размером шин.
- Вес шасси и кабины, рассчитанный для: стандартных технических условий с 340 (кол-во) л топлива, 45 л AdBlue® и водителем весом 80 (вес водителя) кг, допуск ± 3%. Изменение спецификации может привести к существенному изменению массы автомобиля.
- Другие размеры AE могут поставляться для указанной колесной базы WB. Выполните модификацию заднего свеса в соответствии с расчетной длиной кузова.
- CB рассчитывается для стандартного воздухозаборника и/или выхлопной трубы.
- Высота кабины измеряется от лонжерона до люка крыши кабины в закрытом положении. При наличии на крыше кабины воздухозаборника добавьте: 0,14 м для MX-11; 0,21 м для MX-13.

- Рассчитайте необходимую длину кузова с помощью TOPEC. Указанная длина кузова рассчитывается для равномерно распределенной нагрузки с макс. нагрузкой на ось.
- Высота ненагруженного шасси в центральной части ведущей оси(ей).
- TW = диаметр разворота от бордюра до бордюра.
- Высота нагруженного шасси в центральной части ведущей оси(ей).
- TK = диаметр разворота от бордюра до бордюра.
- TW = диаметр разворота от стены до стены.
- Высота ненагруженного шасси в центральной части передней оси(ей).
- Высота нагруженного шасси в центральной части передней оси(ей).
- TB - это полная габаритная ширина в задней части. (У нижней ступеньки кабины 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.