

Specification sheet

CF 300

FA 4X2 Stel



ENGINES

- CF 300 MX-11 (220 kW / 299 hk)
- CF 340 MX-11 (251 kW / 341 hk)

GVM¹⁾

- 19500 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 40000 kg
-
-
-

Nordic Truckcenter AB, tel: + 46 (0) 433 512 400, www.cosmotruckcenter.se



003F7701AAAA - 202217B - 14-01-2022

HYTTENS UTSIDA

Day Cab med galvaniserad stötfångare i stål, tonade rutor och elektriska fönsterhissar. Huvudspeglar och vidvinkelspeglar med elektrisk uppvärmning. Hyttbredd 2 300 mm.; LED varseljuss; Elektriskt justerbara speglar; Framåtspegel.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Dimljus
01137 Space Cab	09984 Dimljus och kurvljus
01226 Hyttfjädring luft	06593 Skylights
01174 Externt grönt solskydd, svagt genomskinligt	06628 Ett rotorljus på passagerarens sida
00847 Tryckluftshorn, en sats	06627 Ett rotorljus på förarens sida
09006 Tryckluftshorn, dubbelt	06629 Två rotorljus
08020 LED strålkastare	

AERODYNAMIK

Optional

06776 Justerbar takspoiler	04906 Sidospoiler
----------------------------	-------------------

FÄRGER

Hyttfärg H3279 brilliantvit; Strålkastarpanel och stötfångare: Brilliant White; Chassifärg grå..

Optional

06485 Strålkastarpanel och stötfångare: hyttfärg	09933 Strålkastarpanel och stötfångare: Stone Grey
--	--

HYTTENS INSIDA

Hyttinteriörfärg Dark Sand; Hyttinteriördekoration Black Rock; Förarstol: Comfort Air; Passagerarstol: standard; Automatisk temperaturkontroll o luftkonditionering; Pollenfilter; Taklucka av glas, manuell hantering.

Optional

09271 Ratt, läder, färg svart	07746 Passagerarstol: Super Air
07240 Ratt, läder, Exclusive	
07152 Hyttinteriörfärg Exclusive	07748 Passagerarstol: Xtra Leather Air
07592 Hyttinteriör utsmyckning Argenta	00967 Röda bilbälten
07591 Hyttinteriör utsmyckning Rustica	02117 Tredje säte
07733 Förarstol: Luxury Air	06539 Kylskåp
07736 Förarstol: Super Air	06783 Undre bädds skumgummimadrass.
07737 Förarstol: Xtra Leather Air	06784 Undre bädds madrass, Xtra Comfort
07741 Passagerarstol: Comfort Air	06676 PL-lampa i hyttaket
07743 Passagerarstol: Luxury Air	06970 Automatisk hytttemperaturkontroll

KOMMUNIKATIONS- OCH KÖRNINGSHANTERING

Digital färdskrivare, Stoneridge 1C; Hastighetsbegränsarinst. 85 km/h; Eco off 90 km/h; Antenner: Radio, 2x mobilnät, GNSS; ACC med FCW och AEBS-3.

Optional

09681 Förberedelse för Maut	07261 Lastbilstelefon
08450 Lyxhögtalarsystem med 6 högtalare	06991 Förutseende farthållare
07117 Radio/USB-spelare, 2 högtalare	06992 Förutseende farthållare, Lite-version (PCC lite)

SÄKERHET

Varning vid byte av fil; Stabilitetskontroll (Vehicle Stability Control); Grundläggande startspår.

Optional

08631 Krockkudde (förare) och två bältessträckare	09827 Sidokamerasystem
09828 Frontkamarasystem	01725 Backvarnare

FJÄDRING OCH AXLAR

Framaxellast 8.00 t; Bak: 13,00 t, luftfjädring, SR1344.

Optional

06257 Framaxelbelastning 9,00 t	04588 Bakaxel SR1347
04647 Luftfjädring fram	01603 Bakre parabelfjädrar
04057 Bakaxel HR1356	08191 Axelbelastningsövervakning

HJUL OCH DÄCK

Framaxel: 315/70R22.5; Driven bakaxel: 315/70R22.5; Stålfälgar, silvergrå; Mutterskydd silvergrå.

Optional

16152 Däckfabrikat och -typer

DRIVLINA

Motor MX-11, 6-cylindrig dieselmotor, 10,8 liter. Effekt 220 kW (299 hk) vid 1675 v/min. Max. vridmoment 1350 Nm vid 900-1400 v/min.; Avgasemission Euro 6; Motoravstängning vid tomgång, 5 minuter; Automatisk växellåda, TraXon, 12-växlad; Utväxling i växellådan 12,92-0,77; Bakaxelutväxling 4,11.

Optional

04393 Manuell växellåda, 9 växlar	09889 Automatisk växellåda, 6 växlar
04523 Manuell växellåda, 16 växlar	

BROMSSYSTEM

Bromsar med ventilerade skivor fram och bak. Tvåkretsluftsystem med elektrisk kontroll (EBS). Tvåcylindrig luftkompressor med värmeelementstorkare och ekonomiläge..

Optional

09921 MX motorbroms	04901 Fjäderbromscylinder på första framaxel
02715 ZF-integrerat kontinuerligt tredje bromssystem	

CHASSIS

Hjulbas 510 cm / bakre överhäng 190 cm; Rambalk höjd 310 mm; Standardkomponenternas placering; Horisontellt avgasrör, lågt; Aluminiumbränsletank 340 l, höjd 620 mm; AdBlue®-tank på 45 liter, vänster sida av chassit; Underkörningsskydd fram (FUP); Skvättedämpare.

Optional

02393 Rambalk höjd 260 mm	07071 Reservhjulshållare höger sida
06611 Vertikalt avgasrör, högt	03323 Bakljus med lysdioder

DRAGBALK OCH SLÄPVAGNSUTRUSTNING

Slutbar balk.

Optional

07033 Släpvnagskoppling Ringfeder D=13.7	08027 Släpvnagskoppling Rockinger D=20.0
07034 Släpvnagskoppling Ringfeder D=20.0	07029 D-värde tvärbalk D = 13,7
08026 Släpvnagskoppling Rockinger D=13.0	07032 D-värde tvärbalk D = 20

KAROSSE OCH FÖRBEREDELSE FÖR KAROSSMONTERING

Tillämpningsanslutning vid hyttens framdel.

KRAFTUTTAG (PTO)

Optional

16148 Typer av kraftuttag och positioner

ELEKTRISK KRAFTTILLFÖRSEL

Generator 80 A-batterier 2 x 140 Ah..

Optional

06460	Generator 120 A	07671	Batterier 2 x 210 Ah AGM typ C
08775	Generator 150 A		
08797	Batterier 2 x 175 Ah	06440	Batterier 2 x 230 Ah

TOTALVIKT OCH TÅGVIKT

Chassivikt anp. för tekn. totalv. GVM max 20500 kg; Drivlina anpassad för max tågsvikt 40 000 kg kl. 3.

Optional

04330	Drivlina anpassad för max tågsvikt 27 000 kg kl. 2	00200	Drivlina anpassad för max tågsvikt 38000 kg kl. 2
-------	--	-------	---

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Luftintag på takluckan.

Optional

08400	Tyst IÅrge	09961	Cyklonluftintag bakom hytten
-------	------------	-------	------------------------------

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Garanti Plus - Drivlina, gäller under 1 år för hela fordonet (exkl. verkliga slitagedelar), under 2:a och 3:e året för drivlinan upp till 300 000 km och för haveri under 1:a året.; ITS-service.

Optional


08311 Serviceintervall förlängd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 300

FA 4X2 Stel

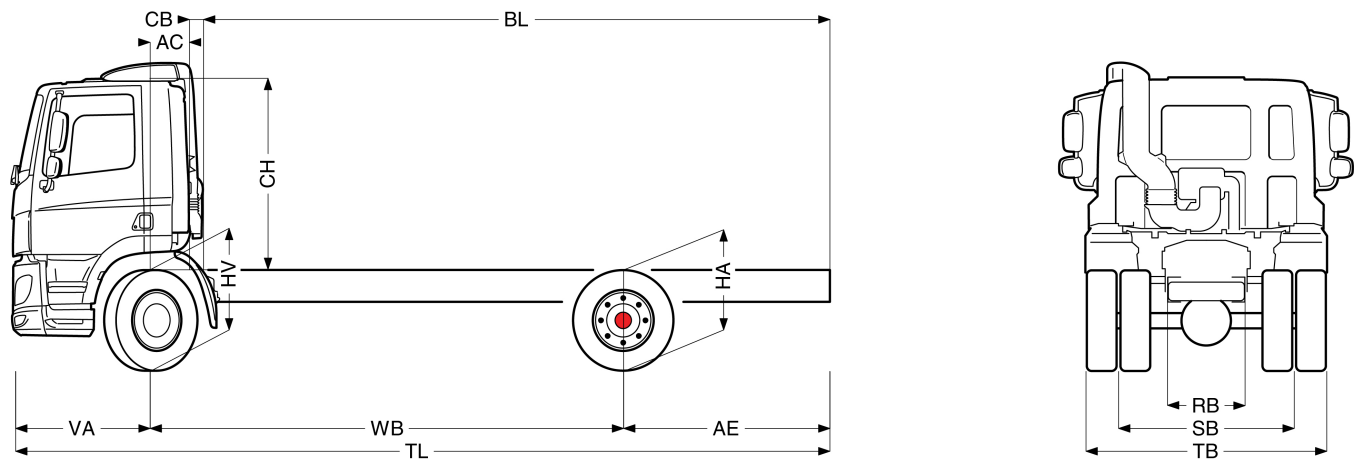

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4696	1769	6465	3304	9731	13035	0,39	0,18	1,99	4,53	4,53	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	1,30	4707	1796	6503	3293	9704	12997	0,39	0,18	1,99	4,84	4,84	6,67	0,97	0,95	14,01	15,37
	4,20	1,80	4869	1945	6814	4131	9555	13686	0,39	0,18	1,94	4,73	4,73	7,37	1,02	0,99	14,50	15,87
	4,50	1,60	4818	1900	6718	3182	9600	12782	0,39	0,18	1,99	5,62	5,62	7,47	0,97	0,95	15,31	16,69
	4,70	1,70	4683	1876	6559	3317	9624	12941	0,39	0,18	1,99	5,86	5,86	7,77	0,97	0,95	15,83	17,22
	4,90	1,80	4680	1895	6574	3320	9605	12926	0,39	0,18	1,99	6,15	6,15	8,07	0,97	0,95	16,35	17,75
	5,10	1,90	4695	1938	6633	3305	9562	12867	0,39	0,18	1,94	6,45	6,45	8,37	1,02	1,00	16,87	18,28
	5,40	2,05	4694	1967	6660	3306	9533	12840	0,39	0,18	1,94	6,89	6,89	8,82	1,02	1,00	17,66	19,07
	5,70	2,30	4699	2008	6708	3301	9492	12792	0,39	0,18	1,94	7,32	7,32	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4739	1782	6521	3261	9718	12979	0,82	0,16	1,99	3,74	3,74	6,47	0,97	0,94	13,50	14,85
	4,00	1,30	4751	1809	6560	3249	9691	12940	0,82	0,16	1,99	4,03	4,03	6,67	0,97	0,94	14,01	15,37
	4,20	1,80	4918	1957	6875	4082	9543	13625	0,82	0,16	1,94	3,93	3,93	7,37	1,02	0,99	14,50	15,87
	4,50	1,60	4859	1911	6770	3141	9589	12730	0,82	0,16	1,99	4,82	4,82	7,47	0,97	0,94	15,31	16,69
	4,70	1,70	4728	1887	6615	3272	9613	12885	0,82	0,16	1,99	5,06	5,06	7,77	0,97	0,94	15,83	17,22
	4,90	1,80	4725	1905	6631	3275	9595	12869	0,82	0,16	1,99	5,35	5,35	8,07	0,97	0,94	16,35	17,75
	5,10	1,90	4742	1948	6690	3258	9552	12810	0,82	0,16	1,94	5,65	5,65	8,37	1,02	0,99	16,87	18,28
	5,40	2,05	4741	1976	6717	3259	9524	12783	0,82	0,16	1,94	6,09	6,09	8,82	1,02	0,99	17,66	19,07
	5,70	2,30	4747	2017	6764	3253	9483	12736	0,82	0,16	1,94	6,54	6,54	9,37	1,02	0,99	18,44	19,86
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4850	1784	6633	3150	9716	12867	0,82	0,16	2,67	3,78	3,78	6,47	0,97	0,94	13,50	14,85
	4,00	1,30	4861	1810	6672	3139	9690	12828	0,82	0,16	2,67	4,08	4,08	6,67	0,97	0,94	14,01	15,37
	4,20	1,80	5028	1958	6987	3972	9542	13513	0,82	0,16	2,62	3,97	3,97	7,37	1,02	0,99	14,50	15,87
	4,50	1,60	4970	1912	6882	3030	9588	12618	0,82	0,16	2,67	4,88	4,88	7,47	0,97	0,94	15,31	16,69
	4,70	1,70	4839	1888	6727	3161	9612	12773	0,82	0,16	2,67	5,12	5,12	7,77	0,97	0,94	15,83	17,22
	4,90	1,80	4836	1907	6743	3164	9593	12757	0,82	0,16	2,67	5,42	5,42	8,07	0,97	0,94	16,35	17,75
	5,10	1,90	4852	1949	6802	3148	9551	12698	0,82	0,16	2,62	5,71	5,71	8,37	1,02	0,99	16,87	18,28
	5,40	2,05	4852	1977	6829	3148	9523	12671	0,82	0,16	2,62	6,17	6,17	8,82	1,02	0,99	17,66	19,07
	5,70	2,30	4858	2018	6876	3142	9482	12624	0,82	0,16	2,62	6,61	6,61	9,37	1,02	0,99	18,44	19,86
6,10	2,55	4879	2077	6956	3121	9423	12544	0,82	0,16	2,62	7,20	7,20	10,02	1,02	0,99	19,49	20,92	
6,60	2,85	4943	2225	7168	3057	9275	12332	0,82	0,16	2,62	7,97	7,97	10,82	1,02	0,99	20,80	22,24	
6,90	3,00	4950	2256	7205	3050	9244	12295	0,82	0,16	2,62	8,43	8,43	11,27	1,02	0,99	21,59	23,04	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 HV¹³⁾: 1,03 HV¹⁴⁾: 0,95 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

1) GVM (bruttovikt) motsvarar dokumentation.

2) GCM (bruttovikt) motsvarar dokumentation.

3) Axeltryck med standardäckstorlek.

4) Chassi- och hyttvikt beräknas med: Standardspecifikationsutrustning endast med 306 liter bränsle, 41 liter AdBlue®, förare med vikten 80 kg, tolerans på ± 3 %. Om specifikationen ändras kan det påverka fordonsvikten kraftigt.

5) Andra AE-dimensioner kan finnas tillgängliga för WB (bred last). Andra bakre överhäng till den beräknade karosslängden.

6) CB baseras på standardluftintag och/eller avgasrör.

7) Hytt höjden mäts från ramtvärbalk till hyttens taklucka i stängt tillstånd.

8) Beräkna kundspecifik karosslängd med TOPEC. De visade karosslängderna baseras på jämnt fördelat last vid max. axeltryck.

9) Höjd utan last vid drivaxelmitt.

10) Höjd med last vid drivaxelmitt.

11) TK = vändradie mellan vägkanter.

12) TW = vändradie mellan väggar.

13) Höjd utan last vid framaxelmitt.

14) Höjd med last vid framaxelmitt.

15) TB är totala bredden bak. (Vid nedre hyttsteget 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF